

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## ROW

Art. 01-4032

EN - Indoor wall light protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted sand black, diffuser in opal PVC.

RO - Aplică pentru interior protejată la umiditate echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din PVC opal.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato nero opaco, diffusore in PVC opalino.

RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.


HU - Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett fali lámpa, matt fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, opál PVC árnyékolóval.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в матово черно, дифузер от опален PVC.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo čierna, difúzor z opálového PVC.



Product type	<b>Wall lamp</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>12W</b>
Led type	<b>60 pcs x 0,20W, 2835 SMD LED</b>
Color temperature	<b>4000K</b>
Led luminous flux	<b>1544 lm</b>
System luminous flux	<b>793 lm</b>
CRI	<b>80</b>
OPTICS	<b>-</b>
Dimmable	<b>No</b>
Øuse (lm)	<b>1544</b>
Pon (w)	<b>12</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>119.15</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP44</b>

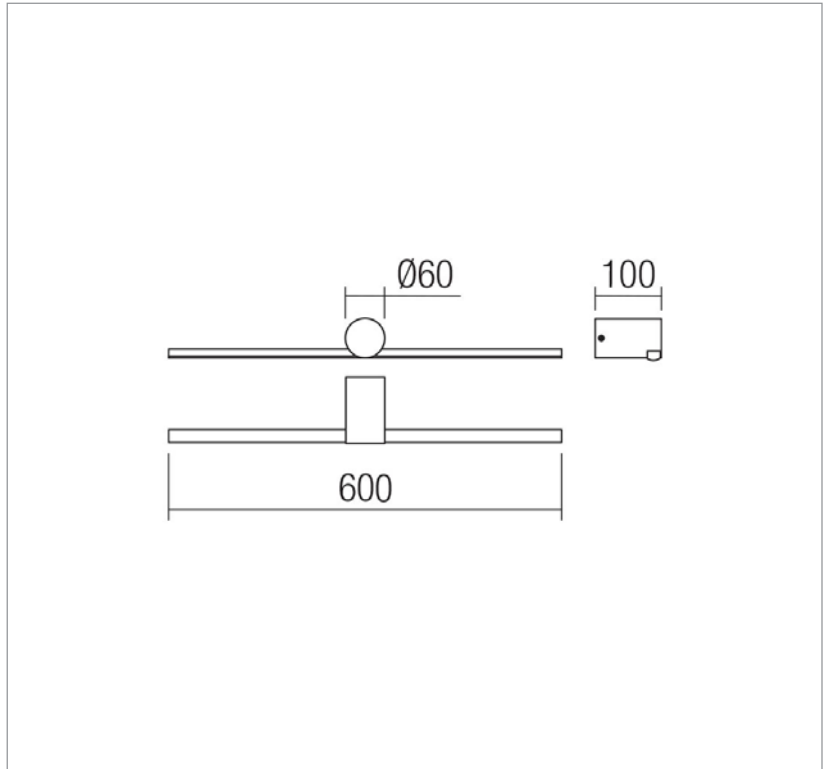

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.