

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

SFERA 250

Art. 9780

EN - Outdoor pole, H750 zinc-coated steel, PVC coated, UV and corrosion resistant, with spherical diffuser of opal acrylic Ø 250 mm.

RO - Stâlp pentru exterior, H750 mm, din oțel zincat îmbrăcat în PVC, rezistent la raze UV și coroziune, cu dispersor sferic din acril opal Ø 250 mm.

IT - Palo da esterni, H750 mm, con anima interna in acciaio zincato e rivestimento esterno alettato in PVC, resistente ai raggi UV e alla corrosione, con diffusore sferico in acrilico opale Ø 250 mm.


RU - Столб для внешнего освещения, с высотой 750 мм, из оцинкованной стали с УФ-стойким и коррозионностойким покрытием из ПВХ, с сферическим диффузором из акрила цвета опала Ø 250 мм.

HU - Kültéri oszlop, H750 mm, PVCvel körbevont horganyozott acélból, UV-és rozsdáálló, Ø 250 mm-es opál akrilból való gömb alakú diszperperzórral.

BG - Външен стълб H750 mm, от поцинкована стомана, облечен в PVC, устойчив на UV лъчи и корозия, със сферичен разпръсквач от опулен акрил Ø 250 mm.

SK - Exteriérová lampa, H750 pozinkované železo, PVC povlak, odolné voči UV a korózii, sférický difúzor vyrobený z opálového akrylu Ø 250 mm.

Product type	Pole
Input voltage	230V, 50Hz
Lamp holder	E27
Power	1 x max. 42W
Protection class	Class I
IP rating	IP44
Warranty (years)	2

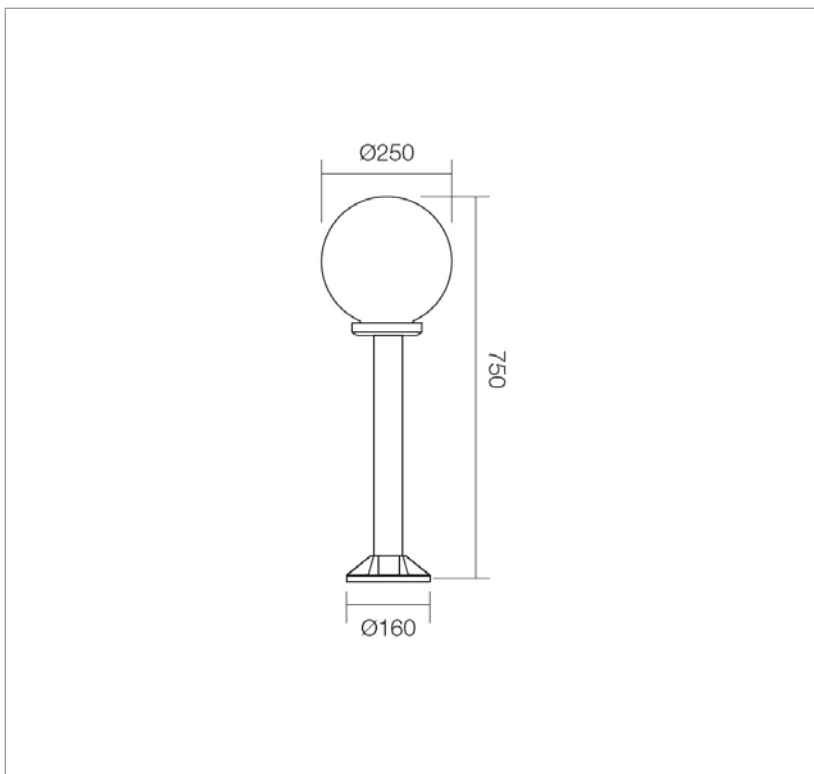

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009..
Made in PRC.